



Mauthe – Passivhausfenster FM

(flush mounted)


System für zu betonierende Keller

Passivhausfenster für Gebäude der Klasse KfW 70 und KfW 55


Die neue Zargenfenstergeneration **Mauthe FM** erfüllt gehobene Ansprüche an Design, Funktionalität und unterstützt die Reduktion des geforderten Jahresprimärenergiebedarfs der EnEV 2009. Die geforderte Wärmedämmung der Gebäudehülle eines Effizienzhauses wird durch diese Neuentwicklung erheblich unterstützt. Durch die **flächenbündige Positionierung (FM)** und das Zusammenwirken modernster Dämmmaterialien wird eine wesentliche Verbesserung der Energiebilanz erreicht. Die **flächenversetzte Position** des Perimeterrahmens in Verbindung mit hochwertigen Dämmmaterialien sorgt für warmebrückenfreie Dichtigkeit der Keller-aussenwand.

Diese Einbautechnik erfüllt die Kriterien „konstruktive Vermeidung von Wärmebrücken“ nach DIN 4108 Beiblatt 2 „Fensteranschlüsse – teilweise abgedeckte Rahmen“ in vollem Umfang!

Das Thyssen – Inoutic Profilsystem Prestige L 276 – Z 184 verbindet auf einzigartige Weise beste Dämmwerte und höchsten Qualitätsstandard mit eleganter Designvielfalt. Somit werden höchste ökologische, ästhetische und wärmeschutztechnische Ansprüche kombiniert.

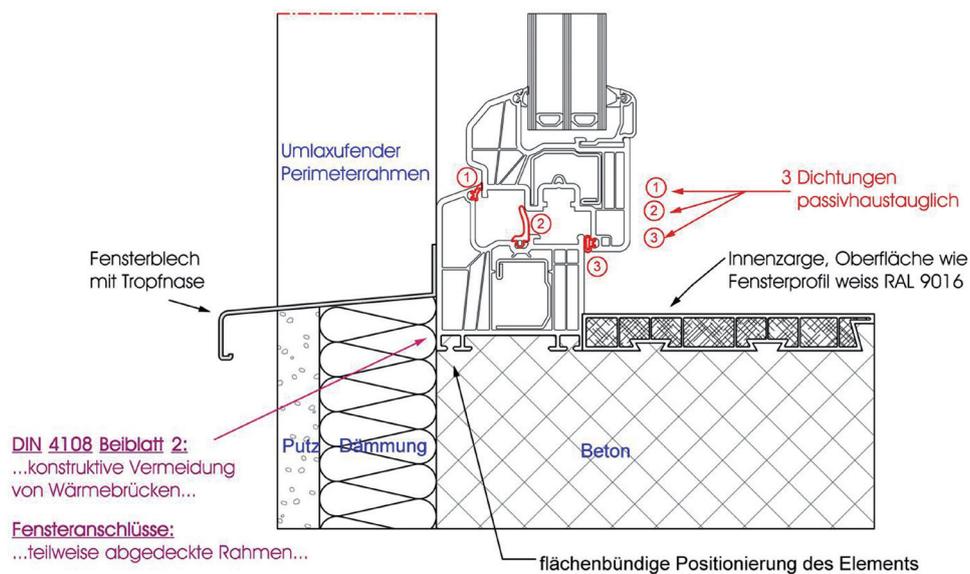

Bitte Rückseite beachten

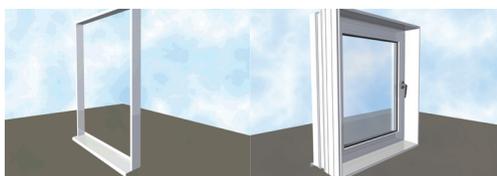

mauthe
INTELLIGENTES AUS BETON

